


ISPARIVAČ ELEKTRIČNI 50 , 100, 150 i 200 kg/h

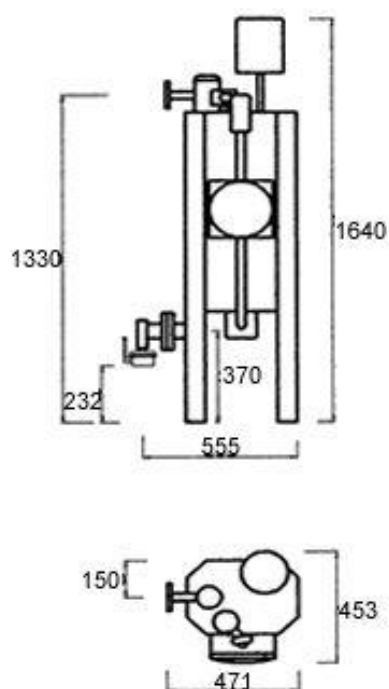

Tehnički podaci:

Priključak ulaz DN15 izlaz DN25

Opremljen:


- Manometrom do 25 bar
- Termometrom -20 do +120 °C
- Ekspanziona posuda za vodu
- Filter
- Kugla ventil DN15 PN40
- Sigurnosni ventil 1/2» 18 bar
- Grijač u EEXd 8kw za 50 kg/h i 8x2 KW za 100 kg/h, 3x8 kw za 150 kg/h i za 200 kg/h 4x 8 kW
- 3 Termostata

Proizvedeno u skladu sa CE ISPEL 0100 modul H

Proizvođač: COPRIM Italija

Šema isparivača 50 kg/h

ISPARIVAČI NA TOPLU VODU 100, 200, 300, 500, 750 i 1000 kg/h

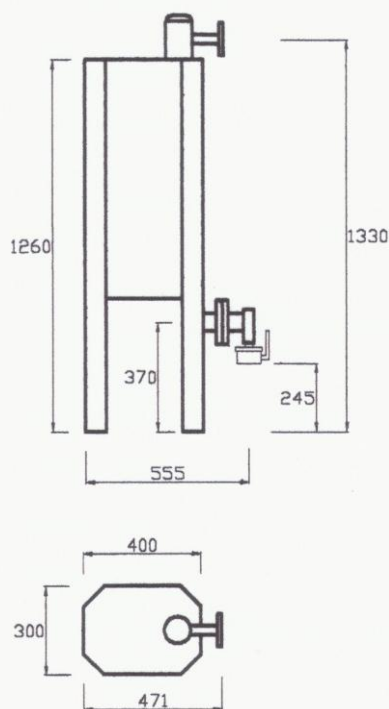

Tehnički podaci:

Priključak ulaz DN15 izlaz DN25 za 100, 200 i 300 Kg/h. Za 500 kg/h DN25 / DN40, za 750 i 1000 kg/h DN25/ DN50

Opremljen:

- Kućište
- Manometrom do 25 bar
- Termometrom -20 do +120 °C
- Filter
- Kugla ventil DN15 PN40 za 100, 200 i 300 Kg/h,
- Sigurnosni ventil 1/2» 18 bar
- Priključak vode 1"
- Kugla ventil za vodu
- Sigurnosni ventil za vodu 1,5 bar

Proizvedeno u skladu sa CE ISPEL 0100 modul H

Proizvođač: COPRIM Italija

Šema isparivača 100 kg/h