

**MJERNA LETVA NIVOVA GASA U
SPREMNIKU GPL**

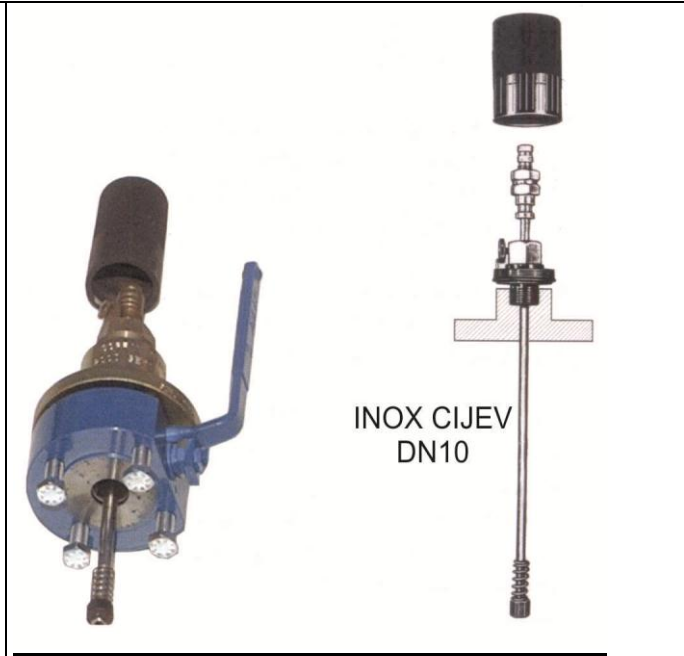
Radni pritisak: 18 bar

Testni Pritisak: 40 bar

Temperature: - 40 °C + 60°C

Sastoji se od:

- Kugla ventil PN40 DN25
- Inox mjerna šipka
- Mehanizam za zaptivanje šipke

**SPECIFIKACIJA MATERIJALA:**

Mjerna letva od nehrđajućeg čelika AISI 304 L prečnika 10 mm, debljine 2mm
Tijelo vođice od MESINGA sa prirubnicom 3/4" za gas.

Zaptivka na mjernoj letvi sa duplom koničnom navlakom od teflona

Zaptivka odušnog ventila u Viton-u

Zaštitna kapica od livenog dur aluminijuma

Čelično postolje sa klapnom PN 40

Pobuđujući čelični ventil sa kuglicom DN 25 PN 40 i protupožarnom zaštitom: fire-safe

UREĐAJ OBEZBJEĐUJE MAKSIMALNU SIGURNOST

-U slučaju gubitka odnosno curenja gasa dovoljno je samo Izvući mjernu letvu do kraja i zatvoriti kugla ventil.

-Zabranjena je upotreba mjerne letve nivoa gasa bez kugla ventila