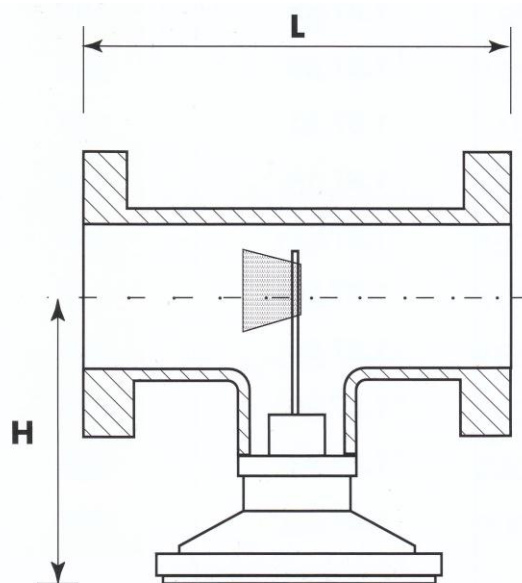
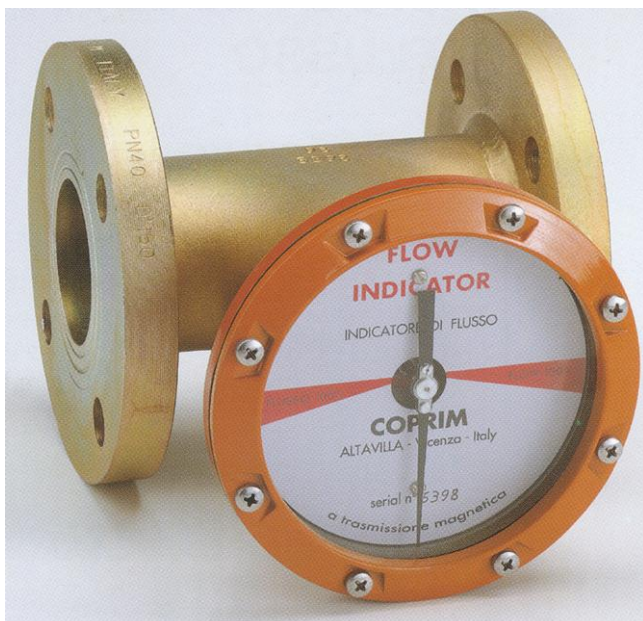



Radne osobine:

- Pritisak: PN 40 40 bar
- Dimenzija: Prikazane u tabeli
- Magnetno prenošenje indikacije protoka
- Radna temperatura $-40 +80^{\circ}\text{C}$

Tip	L	H
DN 50	193	155
DN 65	193	155
DN 80	225	165
DN 100	260	175

Magnetni indikator protoka je uređaj namjenjen za vizuelnu indikaciju protoka u cijevovodu koja se registruje pomjeranjem kazaljke ispod prozirnog stakla.

Ugrađuje se na plinski cijevovod na mjestu koje je u optičkoj vidljivosti rukovaoca a po projektnoj dokumentaciji za plinski sistem. Proizveden je u skladu sa CE ISPEL 0100 PED (pressure Equipment directive)

UPUSTVO ZA MONTAŽU I POSTAVLJANJE

Indikatori protoka se postavljaju na za to predviđena mjesta u plinskim instalacijama shodno projektnoj dokumentaciji. Postavljaju se na cijevovod između unaprijed zavarenih adekvatnih prirubnica, zaptivanje se radi klingeritnim zaptivkama i stezanjem adekvatnim vijcima.

Pri montaži voditi računa da u cjevovodu ne ostanu nečistoće koje pri prvom puštanju mogu oštetiti uređaj. Pri prvom puštanju instalacije detektorom provjeriti prisustvo curenja plina na svim spojevima.

Instaliranje dozvoljeno samo stručnim i obučanim osobama za plinske instalacije uz poštivanje projektne dokumentacije, tehničkih upustava proizvođača, standarda i zakonskih propisa.