



RAMPA ZA 2 SIGURNOSNA VENTILA

Materijal: Čelik ASTM A 352 LCB


Testni pritisak: 40 bar

Radni pritisak: 23 bar

Temperatura: - 40 + 50 °C

Proizvedeno u skladu sa **PED** direktivi za opremu pod pritiskom

CE IPSEL 0100 modul H garancija kvaliteta

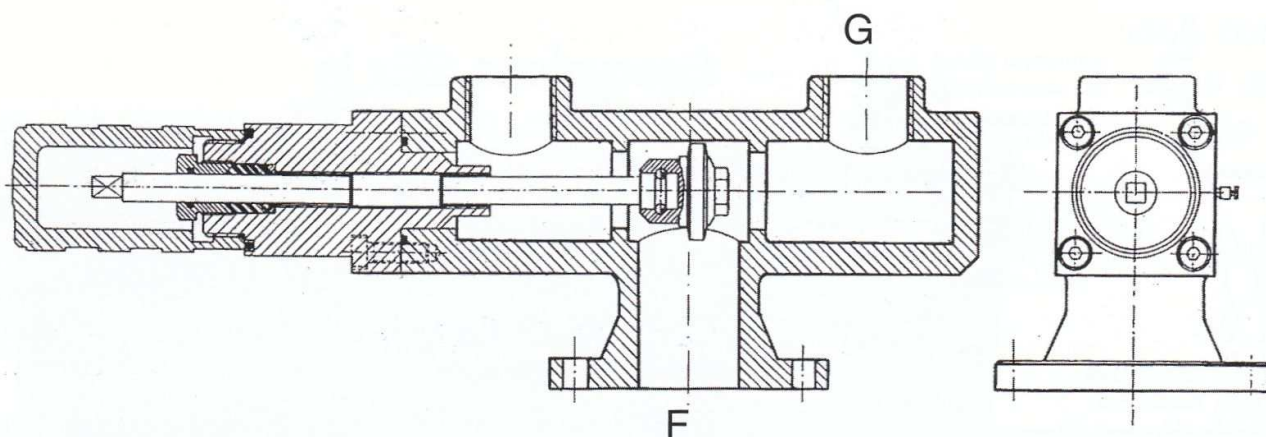

Ramapa za dva sigurnosna ventila.

Omogućava zamjenu ili baždarenje jednog ventila dok je drugi u funkciji.


F Prirubnički kontakt sa rezervoarom od DN65 do DN 100

RAMPA Tip CVS 30 priključak G NPSH 1" 1/4

RAMPA Tip CVS 40 priključak G NPT 1" 1/2

RAMPA Tip CVS 50 priključak G NPT 2"

RAMPA Tip CVS 65 priključak G T 2"1/2

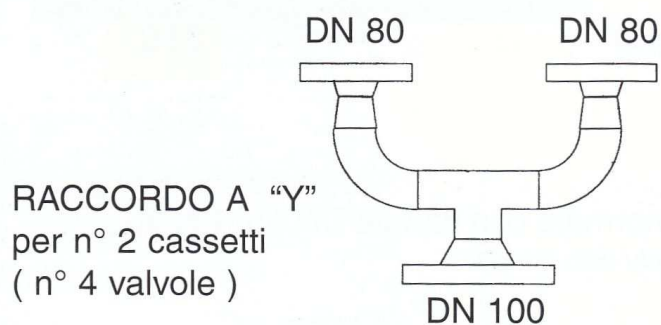

"Y" PRIKLJUČAK ZA DVIJE RAMPE
(4 sigurnosna ventila)