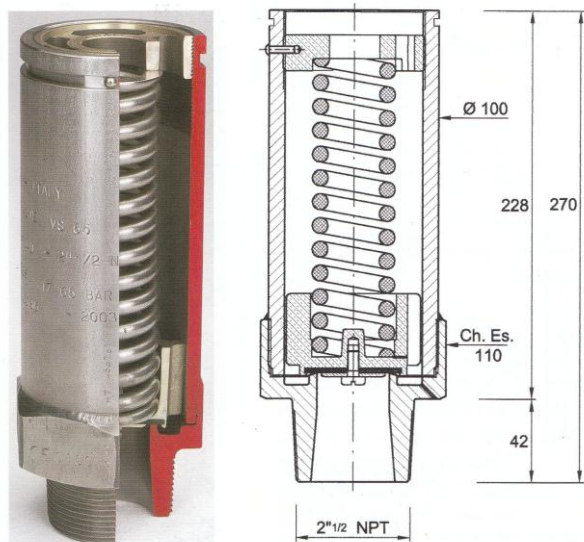

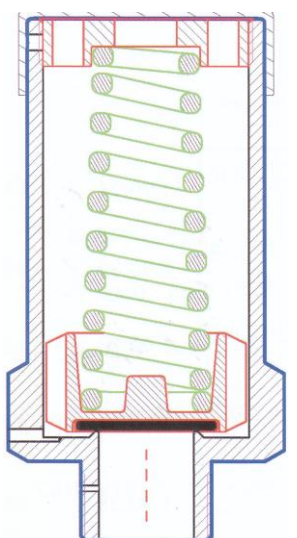



SIGURNOSNI VENTILI ZA PLINSKE REZERVOARE VS65

Nominalni pritisak: PN40
 Prečnik: 2"-2 1/2 NPT
 Mogući pritisak otvaranja: 4- 20 bar
 Pritisak otvaranja: 17,65 bar (18kg/cm²)
 Protok: 248 m³/min
 Temperatura: -40 do + 100 °C
 Koeicijent praznjenja: K=0,65
 Materijal: tijelo i opruga INOX ostalo mesing


SIGURNOSNI VENTILI ZA PLINSKE REZERVOARE
SV30 1 1/4"

Površina protoka: 7,16 cm²
 Koeicijent protoka: 0,8
 Protok: 183 m³/min

SV25 1"

Površina protoka: 4,33 cm²
 Koeicijent protoka: 0,8
 Protok: 111 m³/min

SV20 3/4"

Površina protoka: 2,83 cm²
 Koeicijent protoka: 0,8
 Protok: 72 m³/min

ZAPTIVKA za sig ventil SV 20, SV 25 i SV30

NEPOVRATNI PODVENTIL

1 1/4" SS20 za SV20

1 1/4" SS25 za SV25

1 1/2" ST30 za SV30

2" SS32 za SV30


SIGURNOSNI VENTILI ZA PLINSKE INSTALACIJE

- Sigurnosni ventil 1/4" 1 bar
- Sigurnosni ventil 1/4" 2 bar
- Sigurnosni ventil 1/4" 3 bar
- Sigurnosni ventil 1/2" 18 bar